

Art. 9340

FR Raccord droit femelle, raccords instantanés "Push-Fit", série 9000

UK Straight female end, "Push-Fit fittings", series 9000

ES Conexión recto hembra, Accesorios instantáneos "Push-Fit", serie 9000



Conditions d'utilisation

- Utilisation : Eau, eau potable, installation sanitaire, etc..
- Pression : PN 20 bar
- Température : -20°C à +120°C

Conditions of use

- Applications : Water, drinking water, sanitary installation, etc..
- Pressure : PN 20 bar
- Temperature : -20°C to +120°C

Condiciones de uso

- Aplicaciones : Agua, agua potable, instalaciones sanitarias, etc..
- Presión : PN 20 bar
- Temperatura : -20°C a +120°C

Caractéristiques techniques

- Matière : Corps en laiton non dézincifiable (CR) CW625N.
- Raccordement instantané, sans soudure
- Interchangeable, démontable
- Compatibilité avec tubes en cuivre (revêtu ou non), PolyButène, PEX et PER.
- Insert 9994 obligatoire pour les tubes PB, PEX et PER.
- Connexion : Embout taraudé Rp selon norme ISO 7-1 (BSPT).

Technical features

- Material : CW625N Brass body, corrosion resistant (CR).
- Instant connection, no soldering
- Interchangeable, removable
- Compatibility with copper tubes, PB, PEX and PER.
- Required insert 9994 for PB, PEX and PER pipes.
- Connection : Rp female threaded end according to ISO 7-1 standard (BSPT).

Características técnicas

- Materia : Cuerpo de latón anticorrosión (CR) CW625N.
- Conexión instantánea, sin soldar
- Intercambiable, desmontable
- Compatibilidad con tubos de cobre, PB, PEX y PER.
- Inserto 9994 obligatorio para tubos de cobre, PB, PEX y PER.
- Conexión : Roscada hembra Rp según la norma ISO 7-1 (BSPT).

Produits associés

- Art. 9997 : Ebavureur pour tube
- Art. 9995 : Clip de démontage
- Art. 9994 : Insert pour tube PEX, PER, et PolyButène.
- Art. 9514 : Anneau séparateur
- Art. 9339 : Bague d'accroche
- Art. 9243 : Manchon polyamide
- Art. 9017 : Joint torique


Related products

- Art. 9997 : Pipe deburrer
- Art. 9995 : Disconnecting levers
- Art. 9994 : insert for PolyButylene and polyethylene pipes.
- Art. 9514 : Ring separator
- Art. 9339 : Attachment ring
- Art. 9243 : Polyamid socket
- Art. 9017 : O'Ring

Productos asociados

- Art. 9997 : Desbarbado
- Art. 9995 : Kit de desmontaje
- Art. 9994 : Inserto para tubo polietileno
- Art. 9514 : Anillo separador
- Art. 9339 : Anillo de sujeción
- Art. 9243 : Manguito poliamida
- Art. 9017 : Junta tórica

Certifications



Certifications




Certificaciones




Nomenclature

Parts list

Lista de materiales

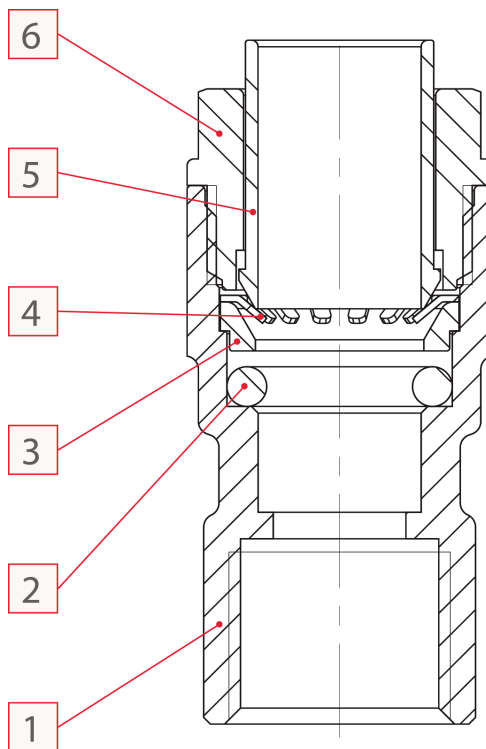

N°	Qté	Désignation	Matière	Description	Material	Descripción	Materia
1	1	Corps	Laiton CW625N (CR)	Body	CW625N (CR) Brass	Cuerpo	Latón CW625N (CR)
2	1	Joint	EPDM	Gasket	EPDM	Junta	EPDM
3	1	Bague	POM (Polyoxymethylene)	Distancer	POM (Polyoxymethylene)	Anillo	POM (Polyoxymethylene)
4	1	Anneau d'accroche	Acier inox AISI 301	Grab ring	Stainless steel 304	Anillo de retención	Acero inoxidable 304
5	1	Insert	Polyamide renforcé avec fibre de verre (GRIVORY GV-SH)	Release collar (Insert)	High resilience polyamid reinforced by glass fiber (GRIVORY GV-SH)	Inserto	Poliamida de alta resiliencia reforzada con fibra de vidrio (GRIVORY GV-SH)
6	1	Manchon	Polyamide renforcé avec fibre de verre (GRIVORY GV-SH)	Bonnet	High resilience polyamid reinforced by glass fiber (GRIVORY GV-SH)	Tapa	Poliamida de alta resiliencia reforzada con fibra de vidrio (GRIVORY GV-SH)

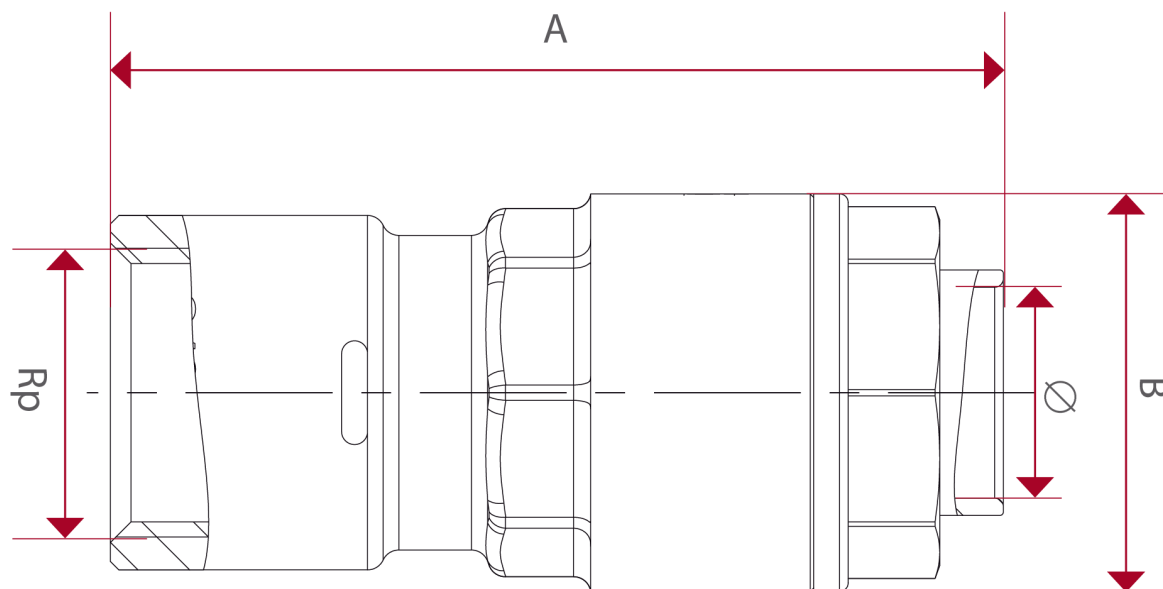

Référence Item no. Código	Ø	Rp (ISO 7-1)	A	B	PN (bar)
2093400121200	12	3/8"	51.6	23	20
2093400121500	12	1/2"	55	23	20
2093400141500	14	1/2"	55	25	20
2093400151500 *	15	1/2"	55	26	20
2093400161500	16	1/2"	55	27	20
2093400182000	18	3/4"	59.6	31.5	20
2093400222000	22	3/4"	62	36	20
2093400282600	28	1"	70	43.75	20

• * : Sur demande

• * : On request

• * : A petición