


Watercondens

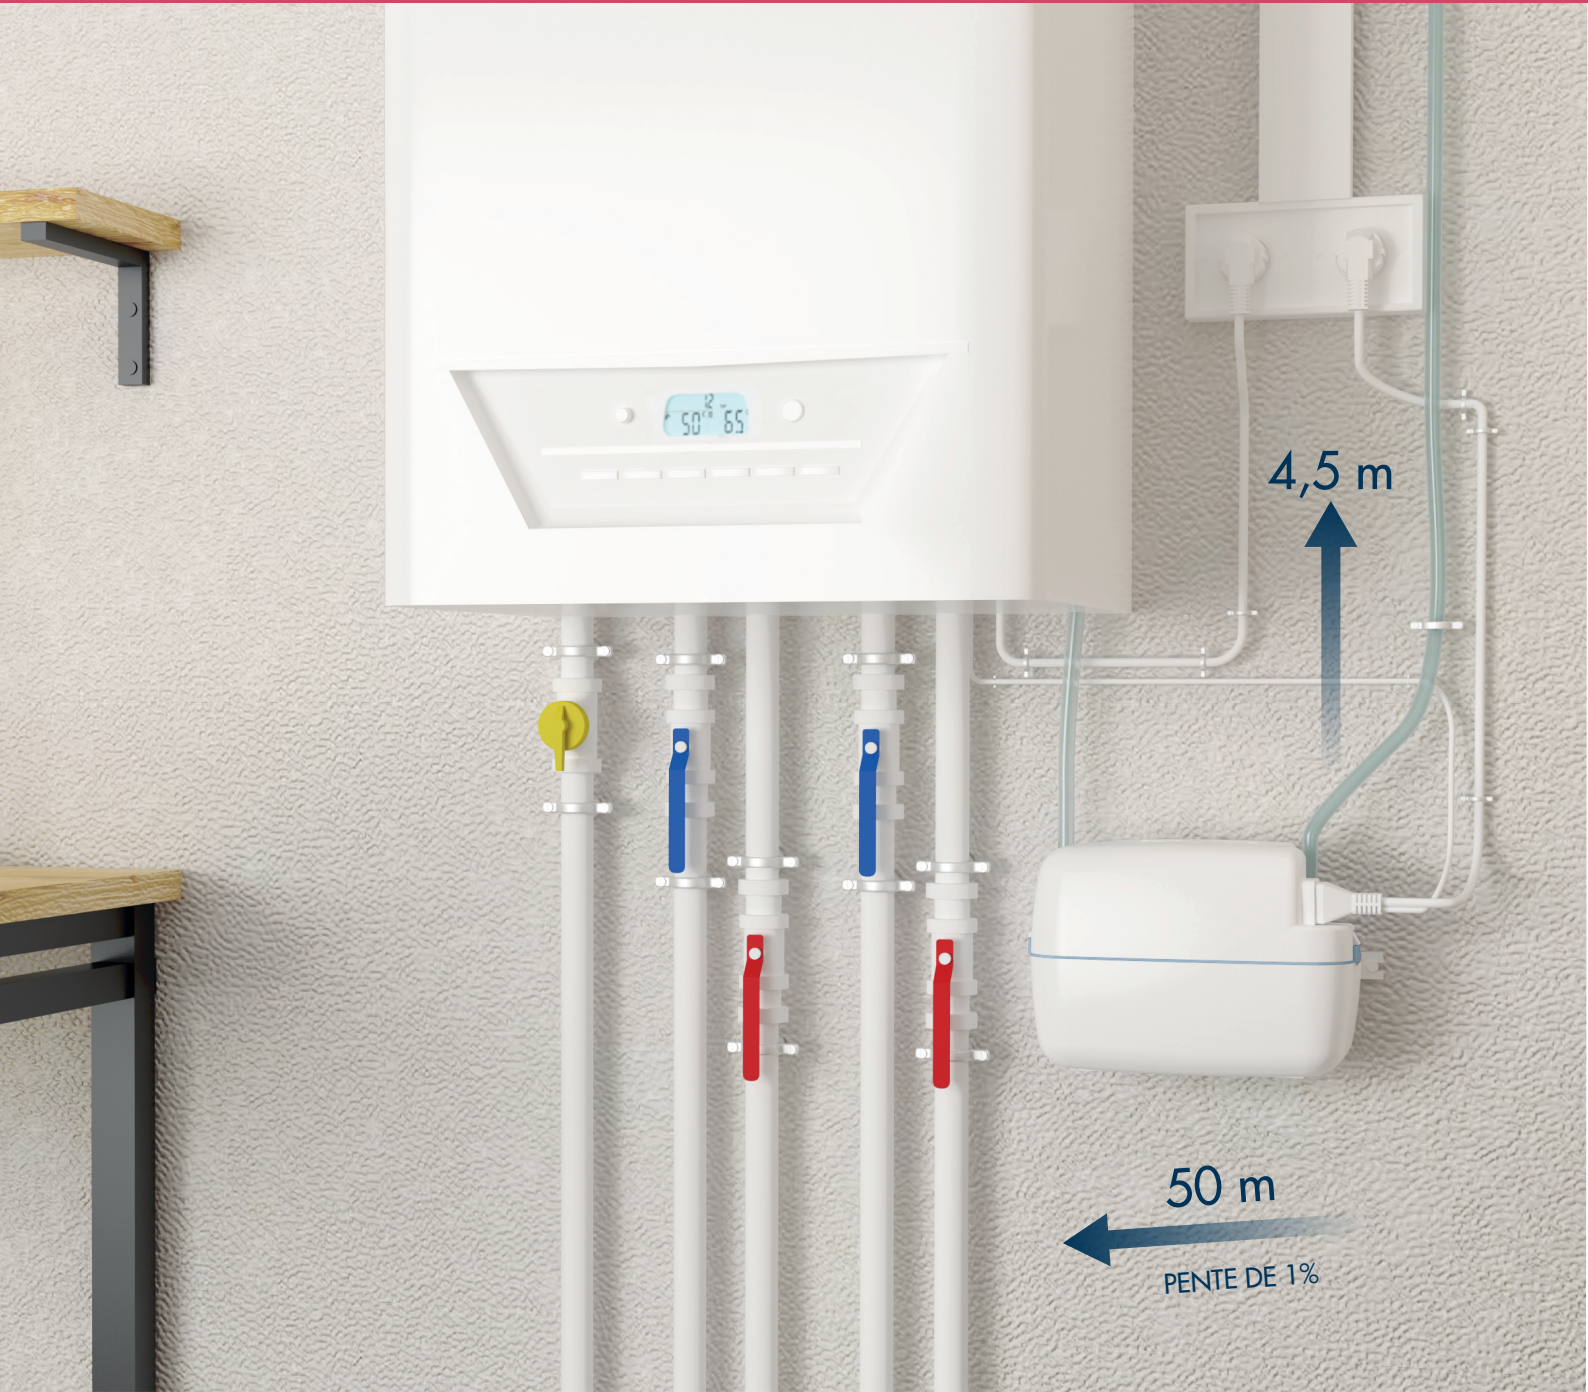

PUISSANTE
Cuve grande capacité

FACILE
Installation rapide

TRÈS SILENCIEUSE
< 45 dB(A)

WATERMATIC




Watercondens

EVOLUTION


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance maximale :
 - chaudière à gaz : 50 kW
 - chaudière au fioul : 30 kW
- Nombre d'entrées : 2 entrées Ø 32 ou 40 mm
- Volume du réservoir : 2 L
- Température admissible : 80°C (S3 15%)
- pH min. : 2,5
- Indice de protection : IP24
- Puissance : 60 W
- Classe : 1
- Dimensions : 260 x 143 x 169 mm
- Poids : 2 kg
- Niveau sonore : <45 dB(A)
- Livré avec un adaptateur de diamètre d'entrée (19 / 32 / 40 mm), un câble d'alimentation électrique de 1,5 m, pré-câblage pour alarme, tuyau d'évacuation hydraulique de 5 m, fixation murale et clapet anti-retour

SCHÉMAS TECHNIQUES

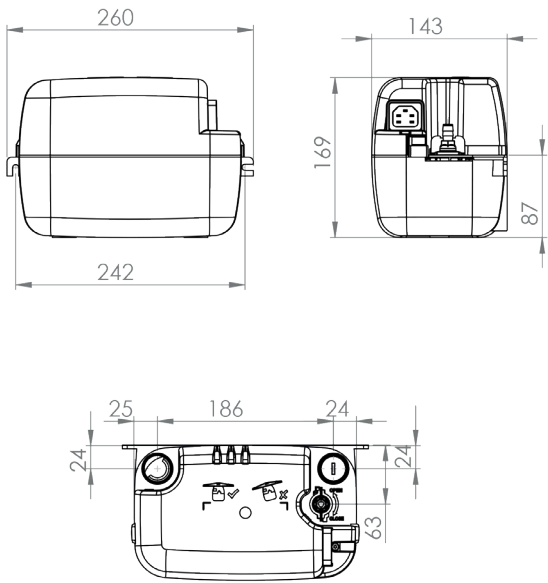

COURBE DE PERFORMANCES

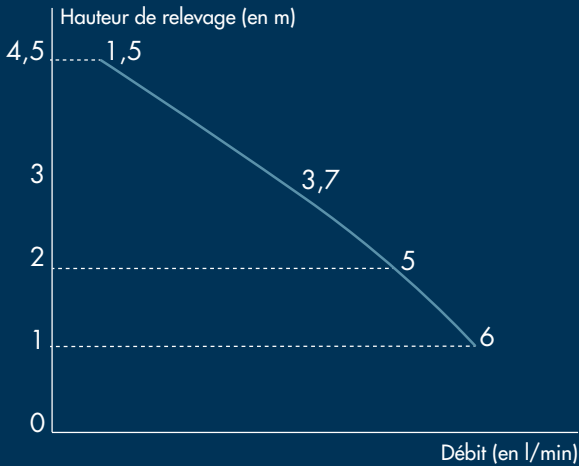

VUES TECHNIQUES



- ① Cuve grande capacité
- ② Moteur puissant

EN OPTION : Waterneutral pour neutraliser les condensats acides



LA NOTICE



POUR COMMANDER
Watercondens : WATERCONDENS_PF