




PRODUIT

DN8-13-19-25-32



APPLICATIONS

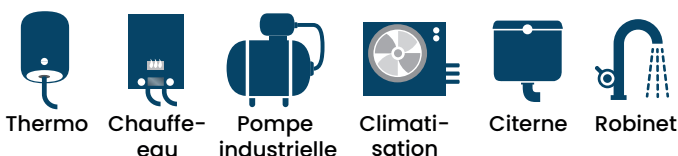

AGRÉEMENTS



RACCORDS



Écrou T

1 1/4" 1" 3/4" 1/2" 3/8"



Mâle T

3/4" 1/2" 3/8"



Coude

3/4" 1/2"

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Remarquablement flexible et léger
- Ne se plie pas
- Résistant à la corrosion
- Hygiénique
- Sertissage de sécurité

- Fabriqués à partir d'un tuyau interne en PE-RT ondulé recouvert d'un tressage en polyester, les connexions DOMAO sont remarquablement flexibles. Ils peuvent supporter la flexion de longue durée et garantir un débit constant sans restriction pour un fonctionnement optimal des appareils connectés.

- Ils sont conçus pour une installation facile dans des espaces confinés sans raccords coudés car ils sont capables de prendre la forme d'angles serrés avec un très petit diamètre de pliage.

- La partie interne en PE-RT peut résister à des températures élevées et assure des performances à long terme ainsi qu'une résistance aux acides, agents alcalins, sels et solvants.

- Le tube ondulé en PE-RT est conforme à toutes les exigences pertinentes en matière d'eau potable. Aucun goût ni odeur n'est transféré à l'eau potable.

- Absence de croissance microbologique et de formation de biofilm
- Aucun produit chimique dangereux n'est présent dans sa formulation.

- Raccords métalliques conformes à la ECHA DW LIST (draft), pour une qualité d'eau potable sûre au robinet du consommateur.

- Conçue pour une durée de vie supérieure, la tresse en polymère anti-corrosion dépasse les exigences standards en matière de performance et donc de durabilité dans des conditions exigeantes.

- La gamme des connexions DOMAO est également sertie en toute sécurité avec une compression ininterrompue à 360° autour du tuyau pour fournir un connecteur flexible sertie à 100 % en toute sécurité.

MATÉRIAUX



- A. Mamelon en laiton, mâle et femelle
- B. PET
- C. Acier inoxydable AISI 304
- D. PE-RT
- E. EPDM

DIMENSIONS PRINCIPALES

DN	Diamètre extérieur	Diamètre intérieur	Diamètre intérieur du raccord	Débit	Rayon de courbure minimum	Pression de travail	Température de travail	H ₂ O potable
8	11,5 mm	8 mm	6,2 mm	29 l/min @ 3 bar	30 mm	10 bar	70 °C	Oui
13	17,5 mm	13 mm	10 mm	65 l/min	25 mm	16 bar	70 °C	Oui
19	25 mm	19 mm	15 mm	120 l/min	25 mm	12 bar	70 °C	Oui
25	32 mm	26 mm	21 mm	200 l/min	45 mm	12 bar	70 °C	Oui
32	40 mm	32,5 mm	27 mm	400 l/min	60 mm	12 bar	70 °C	Oui