


# IDEALRAIN

## Colonne de douche thermostatique

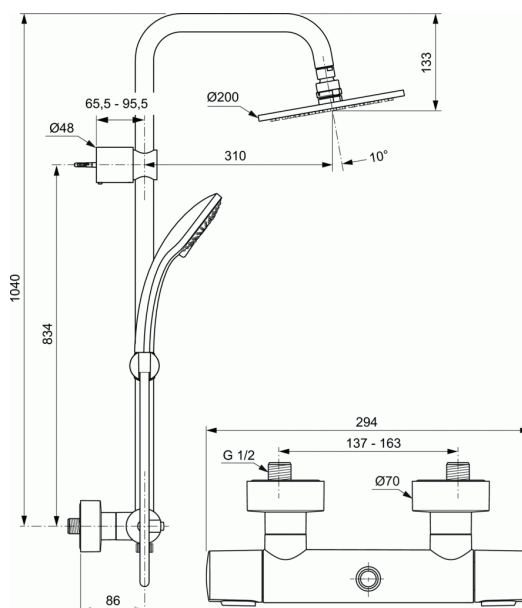

### Colonne de douche thermostatique

Hauteur sous douche de tête 130 cm  
 Pomme de tête anticalcaire Ø 200 mm orientable  
 avec réducteur de débit 12 l/mn sous 3 bars  
 Douchette manuelle Ø 100 mm double coque  
 avec réducteur de débit 8 l/mn sous 3 bars  
 3 fonctions : jet pluie, pluie concentrée, massage. Picots en silicone  
 Flexible anti-torsion Idealflex 1,75 m  
 Inverseur pomme de tête / douchette manuelle  
 Curseur réglable en hauteur  
 Métal chrome et ABS  
 Rallonge de 15 cm du tube d'alimentation Ø 25 mm en option,  
 réf. A860873AA  
 Avec cale de compensation, réf. B960990NU

Thermostatique douche mural Ceratherm 100 - réf. A4639AA  
 Poignée de réglage de la température avec limiteur pré-réglé à 40°C  
 sous une pression de 3 bars. Eau Chaude et Eau Froide  
 Sécurité de blocage à 40°C, 43°C, 45°C ou 50°C  
 Cartouche cire interchangeable avec grille anti-tartre - réf. A962229NU  
 Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50 % du débit maxi  
 Tête ½" à disques céramique. Technologie COOL BODY (corps tiède)  
 Sortie de douche ½" par le dessous avec clapet anti-retour intégré  
 Rosaces rondes. Entraxe 150 mm ± 13 mm

### FINITIONS\*



AA

\* AA = Chrome (AA)

### NORMES ET ENVIRONNEMENT

