


CYCLE VALVE

Mitigeur mécanique lavabo monotrou

Ideal Standard

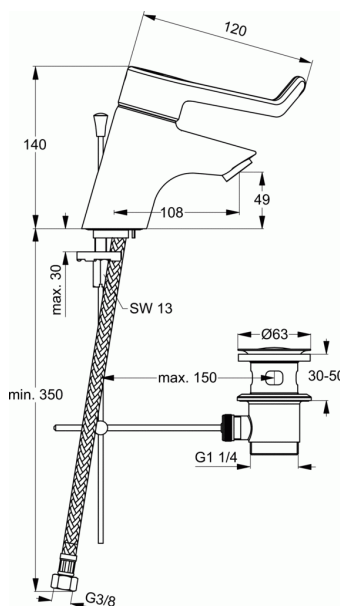

Mitigeur mécanique lavabo monotrou

Avec tirette et vidage métal

Cartouche séquentielle cycle valve : ouverture/fermeture sur l'eau froide

Commande par mouvement latéral uniquement

Bec fondu fixe avec brise-jet laminar antibactérien et anticalcaire

Corps laiton, manette métal allongée ergonomique 120 mm

Alimentation par Flexibles SPX longueur 350 mm

Débit 5 l/mn sous 3 bars

Système de fixation Easy fix avec joint et étrier solidaires autoportés et joint centreur

Vis de fixation pré-montée en usine

Résiste aux chocs thermiques jusqu'à 80° C pendant 60 mn

Hauteur sous aérateur 49 mm

FINITIONS*



AA

* AA = Chrome (AA)

NORMES ET ENVIRONNEMENT

