

VD90



COMPACTE
Faible encombrement

ÉQUIPÉE
Livrée avec bonde extra-plat

PRATIQUE
Enclenchement bas






VD90


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre d'entrées : 2
- Diamètre des entrées : 32 ou 40 mm
- Diamètre de sortie : 32 mm
- Hauteur d'enclenchement : 30 mm
- Température admissible : 35°C
- Puissance : 250 W
- Classe : 1
- Dimensions : 277 x 138 x 140 mm
- Poids : 3,7 kg
- Livré avec bonde extra-plat et clapet anti-retour


SCHEMAS TECHNIQUES

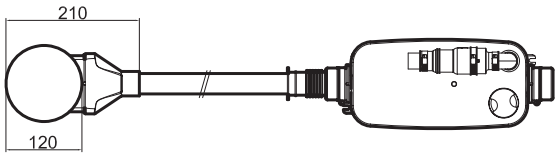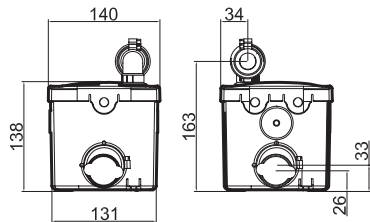

COURBE DE PERFORMANCES

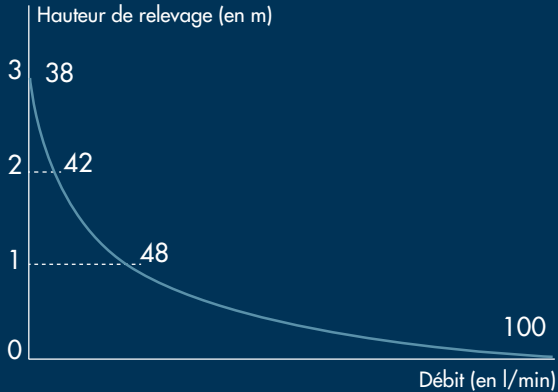

VUES TECHNIQUES

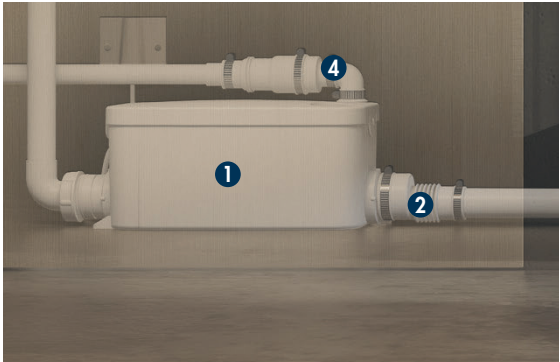

- 1 Taille compacte
- 2 Enclenchement bas, 30 mm, adapté au receveur extra-plat
- 3 Siphon extra-plat et bonde inclus
- 4 Rotation 360° du coude de sortie



LA NOTICE



POUR COMMANDER
VD90 : PFBVD90