

Raccord fonte malléable à compression Adaptateur taraudé

CONDITIONS D'UTILISATION

Fluide : Eau, air comprimé, huiles, hydrocarbures.

Pression : PN 16 bar sauf PN 8 bar pour air comprimé.

Températures : 0°C / +80°C.

CONCEPTION

Conçus pour raccorder ou réparer les tubes en acier EN 10255 et PEHD.

Embout taraudé Rp selon norme ISO 7-1 (BSPT).

MATIÈRE

Corps et écrou en fonte malléable EN-GJMB-350-10 / EN-GJMB-300-6 galvanisée.

Joint NBR.

Bague crantée de compression en acier galvanisé.

Rondelle en acier galvanisé.


DIMENSIONS

DN	R	Pour Ø tube		A	B	C	D	Insertion	
		acier	PE					min.	max.
15	1/2"	21.3	20	65	50	12	39	22	45
20	3/4"	26.9	25	70	55	14	48	22	49
25	1"	33.7	32	75	60	18	55	24	51
32	1"1/4	42.4	40	83	65	22	67	24	51
40	1"1/2	48.3	50	86	70	19	73	24	58
50	2"	60.3	63	110	88	31	91	30	67

DN	R	Pour Ø tube		A	B	C	D	Insertion	
		acier	PE					min.	max.
65	2"1/2	76.1	75	152	127	30	150	45	95
80	3"	88.9	90	165	144	35	160	50	110



DN15 à DN50

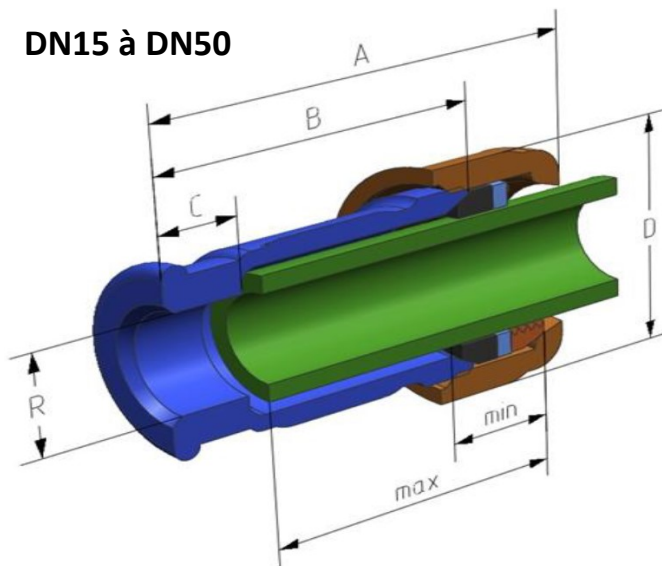

DN65 à DN80

