

FICHE TECHNIQUE

n° MISIT0103.b

annule et remplace FT n° MISIT0103.a

FLAGORAIL FIXATION

FLAGORAIL FIXATION est un profil galvanisé DX51D Z275 selon EN 10346 caractérisé par la présence de trous pré-perçés tous les 25 cm.

DOMAINE D'EMPLOI

FLAGORAIL a pour fonction d'assurer la fixation périphérique des membranes d'étanchéité PVC ou TPO sous lestage, protections diverses et des membranes mises en œuvre en adhérence totale.

La jonction entre deux **FLAGORAIL** est assurée par des pièces anti-poinçonnantes.


Afin d'assurer un parfait liaisonnement et une répartition des efforts des fixations de façon linéaire sur la Membrane, un cordon de type FLAGOFIL PVC ou FLAGOFIL TPO peut-être mis en œuvre le long du rail.

FLAGORAIL peut-être également utilisé pour la fixation des membranes FLAGON mises en œuvre en semi-indépendance par fixations mécaniques en variante à la fixation ponctuelle par vis et plaquettes de répartitions.



CARACTERISTIQUES


Largeur totale	a	30 mm
Largeur interne	b	15,6 mm
Entraxe simple	c	25 mm
Entraxe double	d	50 mm
Diamètre trou oblong	x	8,5 mm
Diamètre petit trou	z	6,5 mm
Epaisseur	1.2 mm	
Poids	0.5 kg / m	
Longueur	2.00 m	

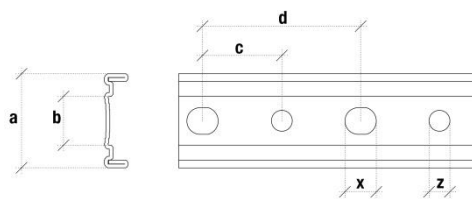

CONDITIONNEMENT

Unité par boîte	10 Unités
Quantité par boîte	20.00 m
Poids de la boîte	15 kg

PRODUITS COMPLEMENTAIRES

Pièces de jonction	FLAGOFIL TPO Orange	FLAGOFIL PVC Bleu	Buse de 5 mm pour Leister triac Raccord de buse pour FLAGOFIL
			

MISE EN ŒUVRE




La remontée de la partie courante est soudée.




FLAGORAIL fixe la remontée de la partie courante.



La jonction de deux **FLAGORAIL** est assurée par la **PIÈCE DE JONCTION FLAGORAIL**.

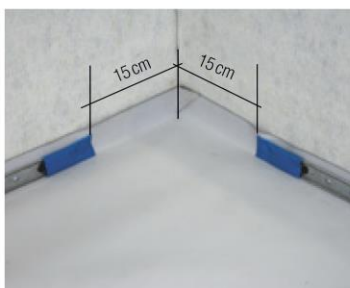

Stopper **FLAGORAIL** à 15 cm des angles et protéger la tête par une **PIÈCE DE JONCTION FLAGORAIL**.



Mise en œuvre du cordon de répartition **FLAGOFIL** le long de **FLAGORAIL** à l'aide la buse spéciale **FLAGOFIL**.

INDICATIONS PARTICULIERES

FLAGORAIL FIXATION est réalisé en tôle galvanisée, donc il n'est pas prévu pour être mis en œuvre au contact de substances agressives, liquides et gaz corrosifs, etc. Pour tous renseignements complémentaires contacter le Pôle Technique SOPREMA.

Hygiène, sécurité et environnement :

Le produit est un « article » au sens du règlement européen REACH, il n'est pas classé dangereux.

Concernant les chutes de produit ou restes de lot : déchet non dangereux non inerte – réemploi, incinération en Installation Autorisée ou mise en dépôt dans une Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND – enfouissement de classe II).

Traçabilité :

La traçabilité du produit est assurée grâce à un code de fabrication présent sur l'emballage ;

Contrôle de la qualité :

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits, au respect de l'environnement et des hommes. C'est pourquoi, nous appliquons un système de management intégré de la qualité et de l'environnement certifié **ISO 9001** et **ISO 14001**.