

FICHE TECHNIQUE

n° MISIT0113/a

FLAGOFIL PVC

FLAGOFIL est un cordon de répartition des efforts pour membrane PVC.

DOMAINE D'EMPLOI

FLAGOFIL est soudé au chalumeau à air chaud au moyen d'une buse sur le côté supérieur de la barre FLAGORAIL sur tous les relevés pour contrecarrer les actions de translation horizontale de la membrane en PVC.

CARACTERISTIQUES

Masse volumique	1.28 g/cm ³	ISO 1183
Dureté	74 shore A	ISO 868
Résistance à la traction	12 N/mm ²	ISO 527-1.2
Allongement à la rupture	280 %	ISO 527-1.2

CONDITIONNEMENT

Diamètre	4 mm
Quantité par boîte	200 m
Couleur	Bleu ou blanc

PRODUITS COMPLEMENTAIRES

FLAGORAIL et Pièces de jonction	FLAGOFIL PVC Bleu	Buse de 5 mm pour Leister triac Raccord de buse pour FLAGOFIL
		

INDICATIONS PARTICULIERES

Hygiène, sécurité et environnement :



Le produit est un « article » au sens du règlement européen REACH, il n'est pas classé dangereux.
Concernant les chutes de produit ou restes de lot : déchet non dangereux non inerte – réemploi, incinération en Installation Autorisée ou mise en dépôt dans une Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND – enfouissement de classe II).

Traçabilité :

La traçabilité du produit est assurée grâce à un code de fabrication présent sur l'emballage ;

Contrôle de la qualité :

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits, au respect de l'environnement et des hommes. C'est pourquoi, nous appliquons un système de management intégré de la qualité et de l'environnement certifié **ISO 9001** et **ISO 14001**.

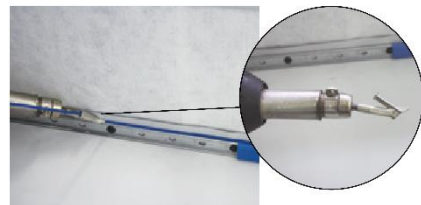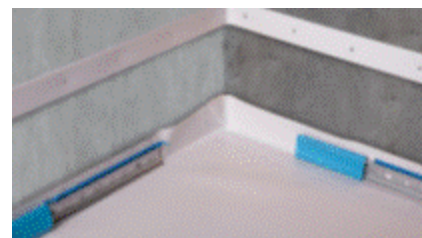

Mise en œuvre du cordon de répartition **FLAGOFIL** le long de **FLAGORAIL** à l'aide la buse spéciale **FLAGOFIL**.