

2950 : Centrale de désembouage haut-débit Virafal® II Connect

Les + produit :



Puissance décuplée : Débit de rinçage jusqu'à 100 l/min avec un débit d'air jusqu'à 12 m³/h

Nettoyage mécanique 5-en-1 :

5 programmes de nettoyage disponibles dont 1 programme automatisé d'une succession de nettoyages

Nettoyage chimique 4-en-1 :


Désembouage des radiateurs.

Désembouage et assainissement des planchers chauffants.

Protection contre le tartre et la corrosion.

Désinfection des conduites d'eau potable.

Description

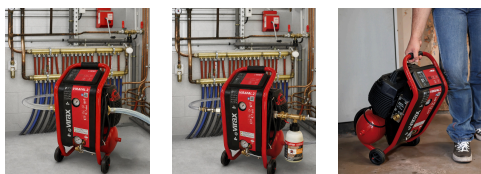

Installation rapide grâce à son chariot sur roulettes et ses ventouses de fixation.

Flexibles (3 m) fournis permettant une utilisation immédiate.

Prestation hautes performances : Débit de rinçage maximum de 100 l/min, débit d'air jusqu'à 12 m³/h et pression maximum de 8 bar.

Programmable : 5 programmes différents selon les besoins (décollement ou éjection des boues), dont 1 programme automatisé de 5 min enchainant progressivement 6 modes de nettoyage.

2 programmes spécifiques pour le rinçage selon la norme EN806-4 et le nettoyage chimique par injection de produit.

Compresseur performant et endurant : Auto-lubrifié, puissance de 1,5 kW et capable d'aspirer 200L/min. Température maximum d'utilisation : 30°C.

Transport facilité grâce à ses roues de 95 mm.

La version 295071 est livrée avec une poignée réhausse pour un confort supplémentaire.

Assemblage sans outils, réglage rapide de la hauteur. Poignée disponible également seule sous la référence 753778.

Connectivité :

Connectable à un SmartPhone, une tablette sous Android, iOS ou un PC via connexion Bluetooth afin d'éditer un rapport d'intervention conformément à la directive Européenne EN 806 relative aux conduites d'eau potable.

Rédaction et transfert du rapport d'intervention grâce à l'application Virafal 24 disponible sur Android, iOS et PC

Le travail avec les additifs Virax (vendus séparément) nécessite obligatoirement l'utilisation du réducteur réf. 295052 et de l'injecteur réf. 295051. Ces additifs permettent une utilisation chimique pour tous types d'installations. Ils peuvent être rejetés à l'égout sans effet néfaste sur l'environnement.

Plus d'informations

Livré avec

2 tuyaux transparents de longueur 3 m (Ø 1" > 3/4")

Références

Ref	Désignation	Débit l/min	Puissance moteur kW	Connectable	Utilisation	kg
295070	Centrale de désembouage Virafal® II Connect	100	1,500	Oui	Chaudière / Radiateur / Plancher chauffant / Conduite d'eau potable	25,000
295071	Kit Virafal® II Connect + injecteur + réducteur + poignée	100	1,500	Oui	Chaudière / Radiateur / Plancher chauffant / Conduite d'eau potable	30,000

