

# VD80



**COMPACTE**  
Adaptée pour receveurs  
et cabines de douche  
classiques

**DISCRÈTE**  
Moteur à faible niveau sonore  
et design épuré

**PRATIQUE**  
Enclenchement bas

**WATERMATIC**




## VD80

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Nombre d'entrées : 2
- Diamètre des entrées : 40 mm
- Diamètre de sortie : 32 mm
- Hauteur d'enclenchement : 65 mm
- Température admissible : 35°C
- Puissance : 250 W
- Classe : 1
- Dimensions : 372x174x177 mm
- Poids : 3,5 kg
- Niveau sonore : 40 dB(A)
- Livré avec clapet anti-retour et filtre à charbon

### SCHÉMAS TECHNIQUES

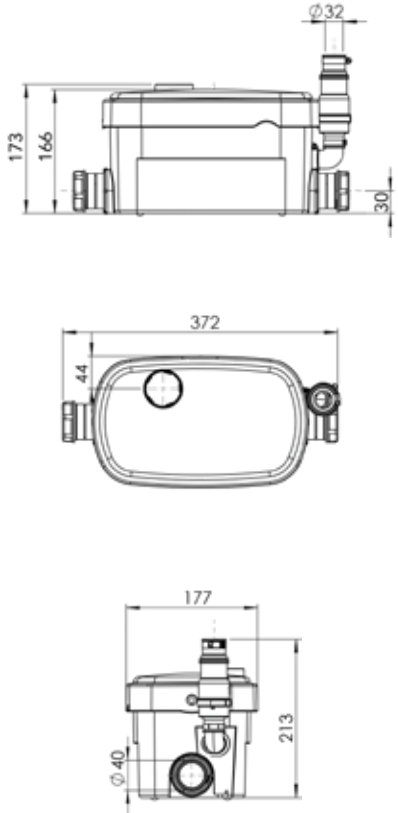

LA NOTICE

### COURBE DE PERFORMANCES

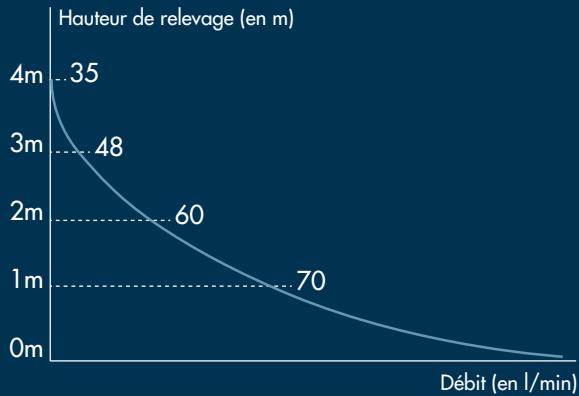

### VUES TECHNIQUES



- 1 2 entrées latérales basses
- 2 Filtre à charbon actif
- 3 Moteur à faible niveau sonore



POUR COMMANDER  
VD80 : PFBVD80POMP