


CERATHERM 100

Mitigeur thermostatique bain-douche mural

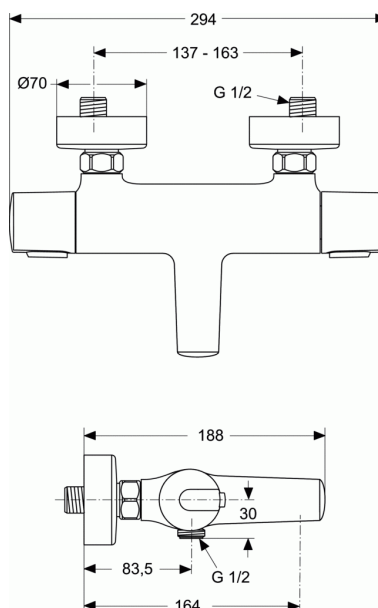

Mitigeur thermostatique bain-douche mural

Inverseur intégré à la manette de débit

Projection 164 mm

Peut se poser avec colonnettes, réf. A2450AA

Poignée de réglage de la température avec limiteur pré-réglé à 40°C sous une pression

de 3 bars. Eau Chaude et Eau Froide. Sécurité de blocage à 40°C, 43°C, 45°C ou 50°C

Cartouche cire interchangeable avec grille anti-tartre - réf. A962229NU

Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50 % du débit maxi

Tête/inverseur à disques céramique

Sortie de douche ½" par le dessous avec clapet anti-retour intégré

Rosaces rondes. Entraxe 150 mm ± 13 mm

Technologie COOL BODY (corps tiède)

Classement E3/1 C2 A2 U3 ; ACS 12ACCNY092; Ge3

FINITIONS*



AA

* AA = Chrome (AA)

NORMES ET ENVIRONNEMENT



PRODUITS LIÉS

Barre de douche 90 cm avec douchette 3 jets - Ø 10 cm B9417