


CERATHERM 50

Mitigeur thermostatique douche mural

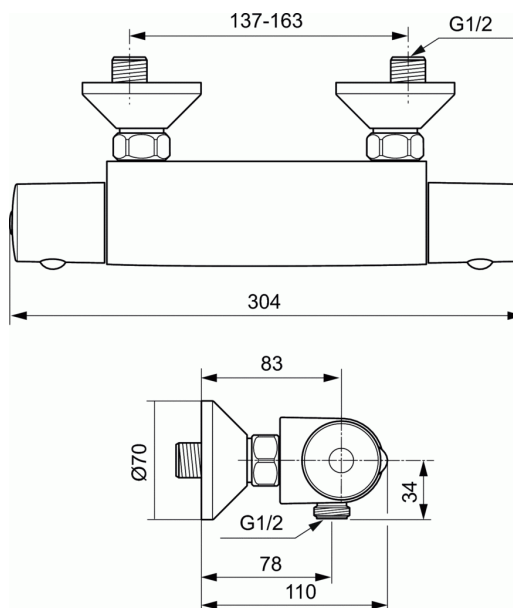

Mitigeur thermostatique douche mural

Saillie 110 mm

Peut se poser avec colonnettes, réf. A2450AA

Remplace réf. A6020AA

Poignée de réglage de la température avec limiteur pré-réglé à 40°C sous une pression

de 3 bars. Eau Chaude et Eau Froide. Sécurité de blocage à 40°C, 43°C, 45°C ou 50°C

Classification C3 : température maximum 50°

Cartouche cire interchangeable avec grille anti-tartre - réf. A962229NU

Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50 % du débit maxi

Tête 1/2" à disques céramique

Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré

Raccords muraux. Entraxe 150 mm $\pm$ 13 mm

Technologie COOL BODY (corps tiède)

Classement E1 C3 A3 U3; Numéro ACS 13ACCLY043

FINITIONS*



AA

* AA = Chrome (AA)