


ULYSSE

Pack WC - SV - Alimentation latérale

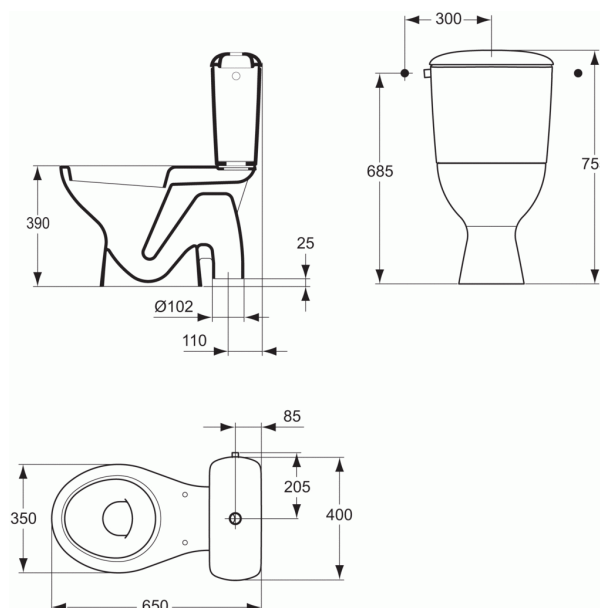

Pack WC - SV - Alimentation latérale

Cuvette sortie verticale

En porcelaine vitrifiée

Abattant thermotur (en urea). Fixation par le dessous.

Charnières inox

Fournie avec kit de fixations au sol

Distance évacuation/mur : 11 cm

Réservoir

En porcelaine vitrifiée. Réversible. Alimentation latérale (sur le côté), silencieux, certifié NF, soupape à double chasse 3/6 l, ensemble de fixations cuvette/réservoir

Mécanisme de chasse à technologie Smartvalve : Remplissage différé permettant d'économiser 10% en volume d'eau à chaque chasse. Montage et réglage rapide.

Dimensions de l'ensemble : 65 x 40 cm

Poids : 30,3 kg

FINITIONS*



01

* 01 = Blanc brillant (01)

NORMES ET ENVIRONNEMENT

